

POLSKA

PL



Ultracienkie **Blaty BLACK WOOD**

 **SWISS KRONO**




**U4439 VL** PISTACJOWY




**D3158 MX** JESION WERONA



**D1095 VL** MARMUR GELATO



**U119 VL** BEŻ JASNY



**D3806 OW** BUK BORDEAUX



**D1104 SM** TERRAZZO CASSATA



**U3188 VL** TOFFI



**D4033 OW** DĄB SŁONECZNY




**D3274 VL** BETON



**U4436 VL** CEGLANY



**D4865 VL** DĄB WERSAL

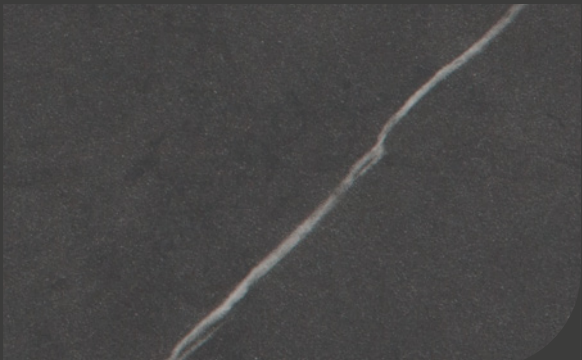

**D4878 VL** WYTRAWNY SZARY KAMIEŃ


# Ultracienki **Błat BLACK WOOD**

Nareszcie mamy taki blat o jakim od dawna marzyliśmy!

Ultracienki, solidny, pozwalający na zabawę kształtami i na dodatek niezwykle designerski.

Ultracienki Błat BLACK WOOD – to produkt wykonany na bazie Płyty BLACK WOOD, z naklejonym na nią 1-stronnie laminatem HPL.

- **Płyta bazowa BLACK WOOD** (płyta HDF z włókien drzewnych, o dużej gęstości, zabarwiona w masie na czarno).
- Powierzchnia robocza pokryta jest laminatem **HPL** (z folią ochronną).
- Spód blatu oklejony jest **papierem przeciwprężnym** (w kolorze grafitowym), który zapobiega odkształcaniu się blatu, stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią.
- Na spodzie blatu, na całej długości, z obu stron, na szer. ok. 10 cm od krawędzi, nałożony jest **lakier UV**, który zabezpiecza przed wilgocią i działaniem pary wodnej.




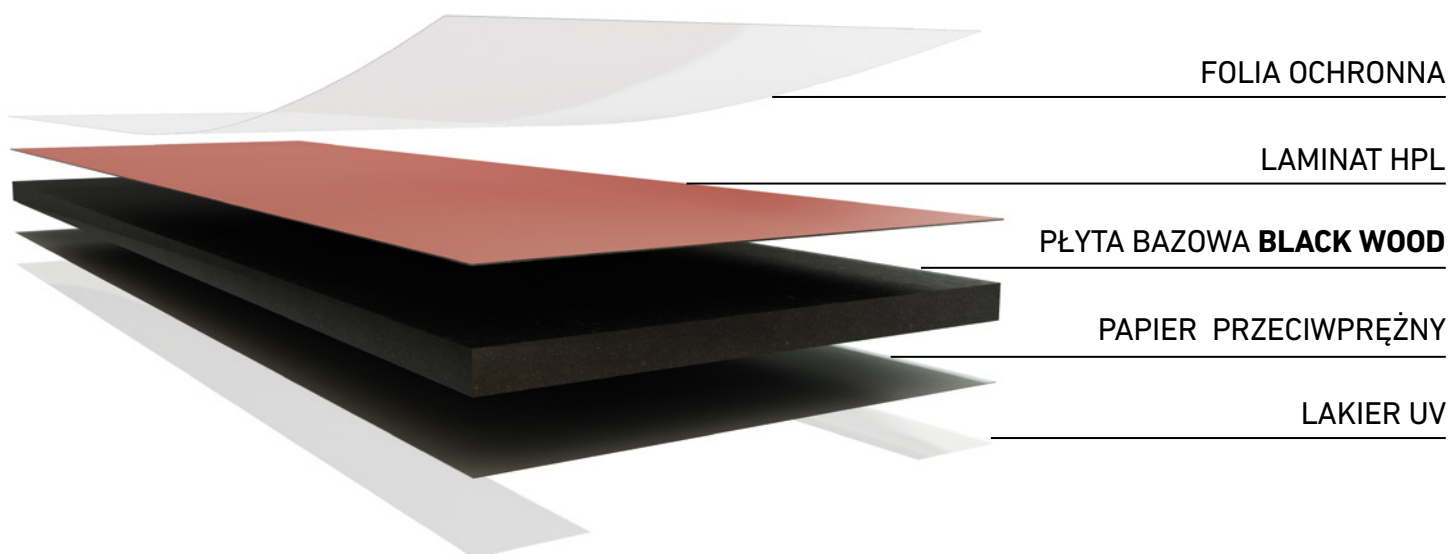


ULTRACIENKI **Błat BLACK WOOD**

# SWOBODNE KSZTAŁTOWANIE

---

możliwość uzyskiwania dowolnych kształtów

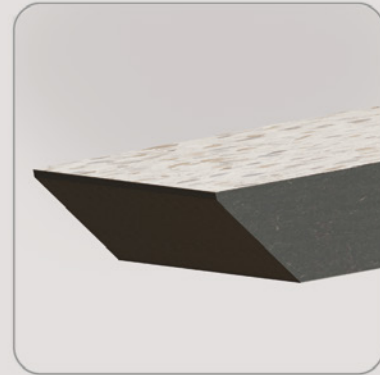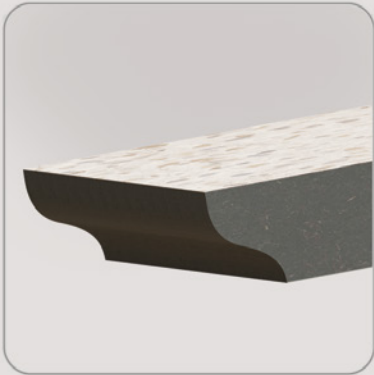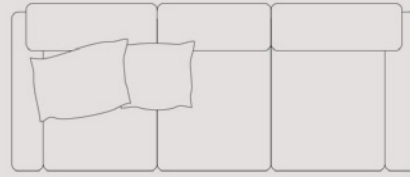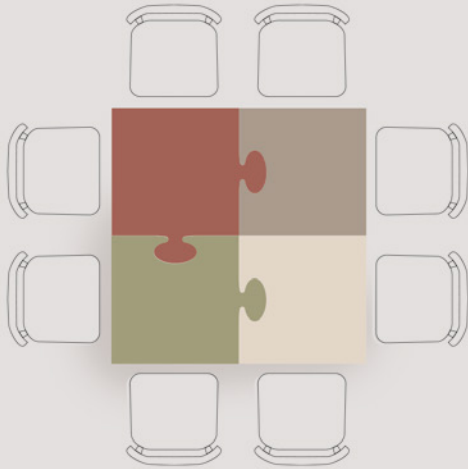

# WILGOCIODPORNOŚĆ

---

idealny do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności



**Blat BLACK WOOD: D4878 VL WYTRAWNY SZARY KAMIENÍ**

---

Blat **BLACK WOOD**: D4878 VL **WYTRAWNY SZARY KAMIEŃ**



**Blat BLACK WOOD: D4865 VL DĄB WERSAL**



**Blat BLACK WOOD: D1104 SM TERRAZZO CASSATA**



Blat **BLACK WOOD**: D1104 SM **TERRAZZO CASSATA**

# WYRAFINOWANY DESIGN

---

subtelny wygląd blatu dzięki ultracienkiej,  
wysokiej jakości **Płycie BLACK WOOD**



**Blat BLACK WOOD: U4436 VL CEGLANY**



Blat **BLACK WOOD**: U4436 VL **CEGLANY**



**Blat BLACK WOOD: U4436 VL CEGLANY**

# TRUDNOZAPALNOŚĆ

---

idealny do wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej



**Blat BLACK WOOD: D3158 MX JESION WERONA**

---





**Blat BLACK WOOD: D3158 MX JESION WERONA, U119 VL BEŻ JASNY, U3188 VL TOFFI**

## ZALETY ULTRACIENKICH Błatów BLACK WOOD:


---



- **wilgocioodporność** (niskie pęcznienie)
  - możliwość zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- **trudnozapalność** (D-s1,d0)
  - do wyposażenia wnętrz również użyteczności publicznej
- odporność powierzchni na podwyższoną temperaturę
  - pozwala na postawienie bezpośrednio na blacie naczynia z wrzątkiem, z wyłączeniem czajników i garnków metalowych oraz patelni z dnami jedno- i wielowarstwowymi, do których należy stosować podkładki izolacyjne
- odporność powierzchni na ścieranie, zarysowanie i uderzenia
  - dopuszczalne są prace domowe, jednak do cięcia, szlifowania i uderzania zalecamy stosowanie deski do krojenia
- odporność powierzchni na zaplamienie, łatwe w utrzymaniu czystości
- odporność powierzchni na działanie światła
- bezpieczne dla zdrowia (klasa higieny E1/ED2020)
- właściwości antybakteryjne
- produkt drewnopochodny – naturalny i ekologiczny

- nie ma konieczności oklejania krawędzi obrzeżem, ale jest taka możliwość
  - możliwość uzyskiwania **dowolnych kształtów**
  - ciemna, charakterystyczna **krawędź Płyty BLACK WOOD** nadaje blatom nietuzinkowy, oryginalny wygląd
  - możliwość nadawania **dowolnego profilu** krawędziom
  - **ultracienki** - nadaje pomieszczeniu wyjątkową lekkość i elegancję
  - **subtelny wygląd blatu** dzięki ultracienkiej, wysokiej jakości Płycie BLACK WOOD
  - topowy, designerski produkt **w bardzo dobrej cenie**
  - **uwaga: można montować wyłącznie zlewy nablátowe (NIE podwieszane)**
- 

**Jeśli zastanawiasz się czy tak ultracienki blat będzie wytrzymały, zapewniamy, że:**

- przy zabezpieczeniu krawędzi, zalecanym w Instrukcji montażu, krawędź nie pęcznieje, nie brudzi się i nie ściera
- zamontowanie blatu zgodnie z zaleceniami w Instrukcji montażu, gwarantuje brak ugięcia

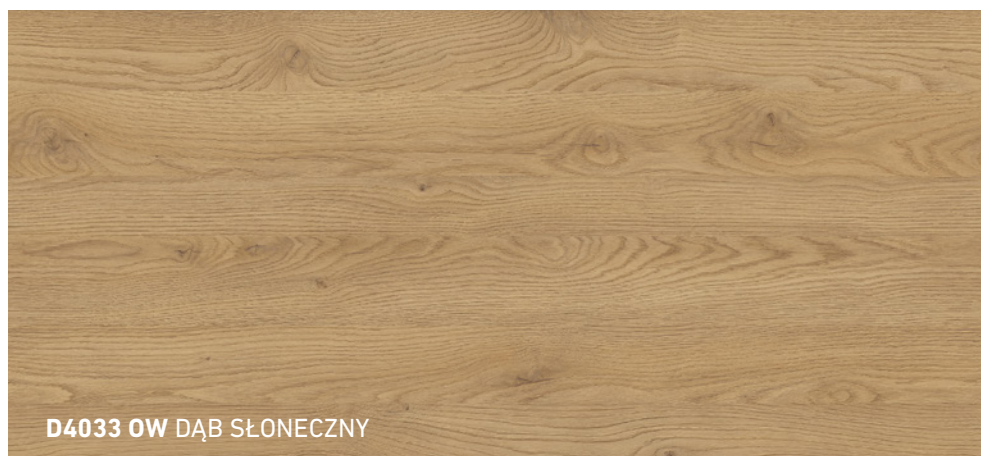

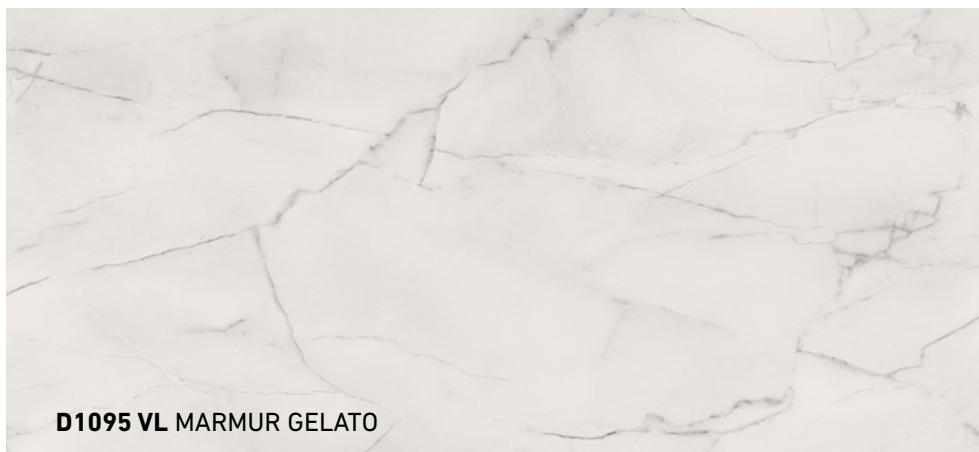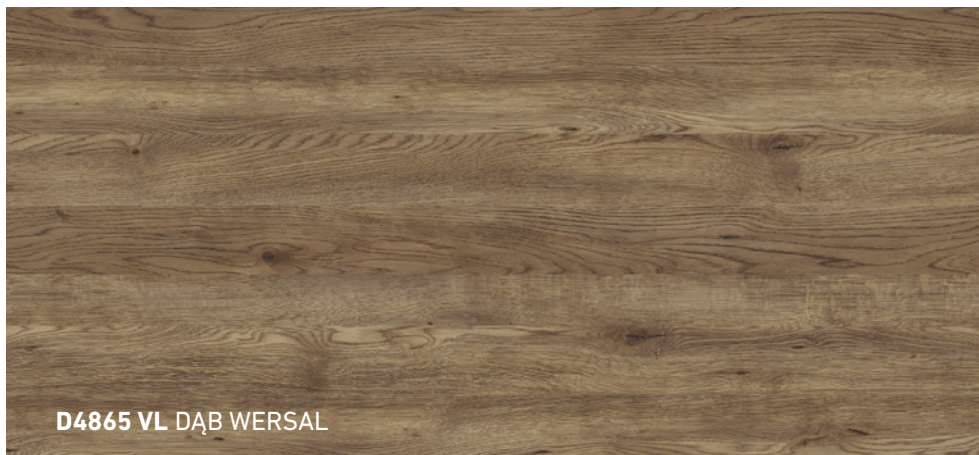

WZORY **CYLINDRÓW** 1300 x 600 mm

---



## DOPASOWANIE

Dekor Blatu BLACK WOOD	ONE World Global	Płyta laminowana	Blat 38 mm	HPL	Podłoga	NCS*
<b>U4439 VL</b> PISTACJOWY	V	V	-	V	-	S 4010-G90Y
<b>U3188 VL</b> TOFFI	V	V	-	V	-	S 4005-Y50R
<b>U4436 VL</b> CEGLANY	V	V	-	V	-	S 5020-Y70R
<b>U119 VL</b> BEŻ JASNY	V	V	-	V	-	S 1005-Y50R
<b>D4878 VL</b> WYTRAWNY SZARY KAMIEŃ	-	V	V	V	V	
<b>D3274 VL</b> BETON	V	V	V	V	V	
<b>D1104 SM</b> TERRAZZO CASSATA	-	-	V	V	-	
<b>D1095 VL</b> MARMUR GELATO	-	-	V	V	-	
<b>D4033 OW</b> DĄB SŁONECZNY	-	V	V	V	-	
<b>D4865 VL</b> DĄB WERSAL	-	V	V	V	-	
<b>D3158 MX</b> JESION WERONA	-	V	V	V	-	
<b>D3806 OW</b> BUK BORDEAUX	-	V	V	V	-	

\* Wskazane odpowiedniki NCS są najbardziej zbliżone i mają jedynie charakter orientacyjny

### Czyszczenie i pielęgnacja Blatów BLACK WOOD:

- do czyszczenia Blatów BLACK WOOD zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki; większe zabrudzenia można usunąć np.: roztworem płynu do mycia naczyń; następnie przemyć blat czystą wodą i wytrzeć do sucha
- nie należy stosować żadnych środków czystości zawierających substancje agresywne lub żrące oraz środków zawierających dodatki ścierające lub nabłyszczające, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię blatu
- przed użyciem każdego środka czyszczącego należy zapoznać się z załączonym do niego opisem, aby mieć pewność czy nadaje się do tego typu powierzchni (HPL)
- większe zabrudzenia, np.: od flamastra, nikotyny, lakieru do paznokci czy pasty do butów, należy usunąć spirytusem lub rozpuszczalnikiem organicznym (np. aceton), a następnie przemyć powierzchnię blatu czystą wodą i wytrzeć ją do sucha


### Szczegóły dot. cięcia, montażu, zabezpieczania krawędzi oraz użytkowania Blatów BLACK WOOD – zawarte są w „Instrukcji montażu Blatów BLACK WOOD”.

[www.swisskrono.com/pl-pl/produkty/wnetrza/blaty-black-wood](http://www.swisskrono.com/pl-pl/produkty/wnetrza/blaty-black-wood)

[www.swisskrono.pl/Pobierz/Instrukcje](http://www.swisskrono.pl/Pobierz/Instrukcje)



**MX - Matrix**

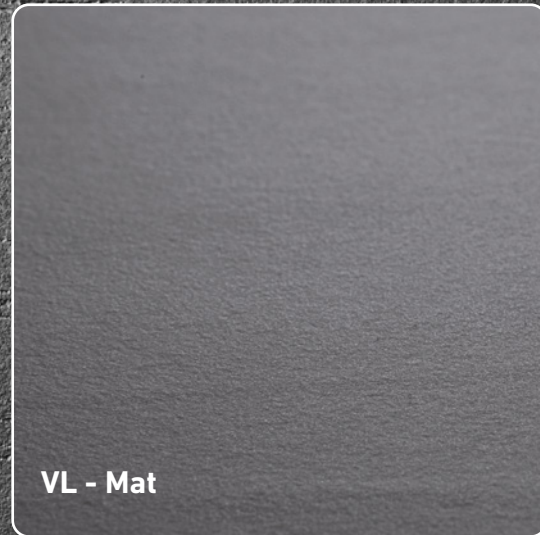

**VL - Mat**

**OW - ONE Wood**



**SM - Gładka**

Format Błatów BLACK WOOD: **4100 x 1315 x 12 mm**


Pakowanie: **20 szt./w palecie**

Właściwość	J.m.	Wymaganie	Metoda badania
Odporność na zarysowanie	N	≥ 3	EN 438-2
Odporność na ścieranie	obroty	<b>Klasa 3A</b> (IP ≥ 150, IP+FP/2 ≥ 350)	EN 438-2
Odporność na uderzenie	N	≥ 20	EN 438-2
Odporność na gorące dno naczynia (180°C)	Stopień (min.)	powierzchnia SQ: <b>3</b> , pozostałe powierzchnie: <b>4</b>	EN 438-2
Odporność na zaplamienie	Stopień (min.)	grupa 1 i 2: <b>5</b> , grupa 3: <b>4</b>	EN 438-2
Klasyfikacja ogniowa		<b>D-s1,d0</b> (trudno zapalny)	EN 13501-1
Spęcznie krawędziowe po 24h*	%	≤ 8	EN 317
Emisja formaldehydu		<b>Klasa E1 / ED2020</b>	EN 717-1
Gęstość płyty bazowej**	kg/m <sup>3</sup>	<b>900</b>	EN 323
Waga 1 szt.**	kg	<b>60,00</b>	

\* krawędź niezabezpieczona - tolerancja +/- 10% (po zabezpieczeniu krawędzi, np. woskiem twardym, spęcznie wynosi ok. 1,5 %)

\*\* tolerancja: +/- 5%

Wszystkie Błaty BLACK WOOD mają właściwości antybakteryjne

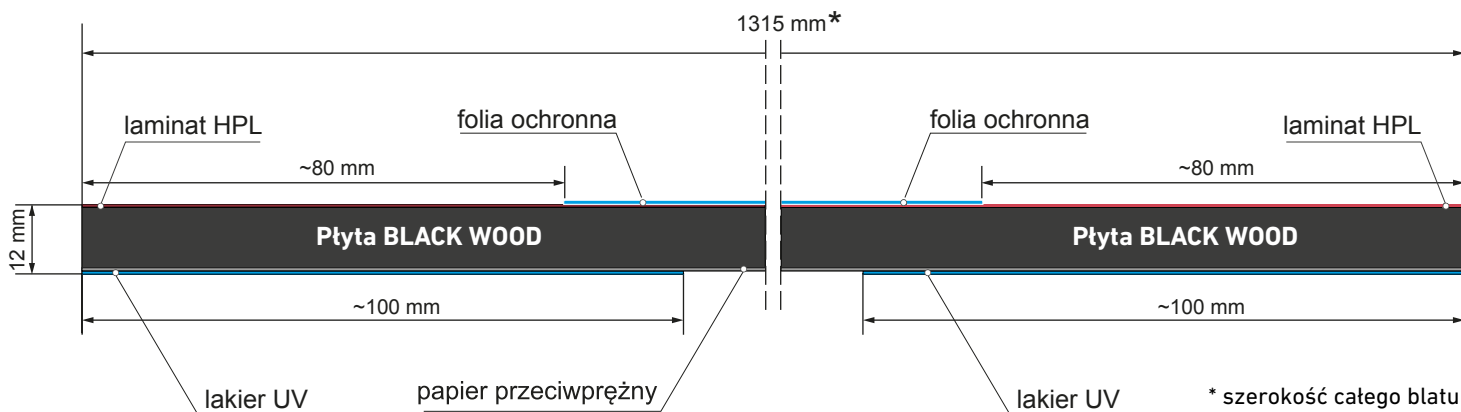

**DANE TECHNICZNE**

Dystrybutor

# DAEDALUS

**PŁYTY, BLATY, CIĘCIE I OKLEJANIE**

Daedalus Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 50  
41-700 Ruda Śląska

Kom: +48 575 886 996  
E-mail: [biuro@daedalus.com.pl](mailto:biuro@daedalus.com.pl)

[www.daedalus.com.pl](http://www.daedalus.com.pl)

NIP: 6263018785  
REGON: 362094443